


BLUELIFT

www.ruthmann.it
www.bluelift.it



RUTHMANN
professionals at work


C12/6.5



 12 m	 6,5 m
 120 kg	 max. 4,14 m min. 3,45 m
 0,78 m / 2 m	 1500 kg
 2,6 m x 2,6 m	 Honda GX390 230V motor

C12/6.5

RUTHMANN Italia S.r.l.
Via Santa Maria del Piano di Sotto 91
47854 Montescudo (RN) - ITALY
Phone. +39 0541 756872 - Fax +39 0541 729800
info@ruthmann.it - www.ruthmann.it
info@bluelift.it - www.bluelift.it

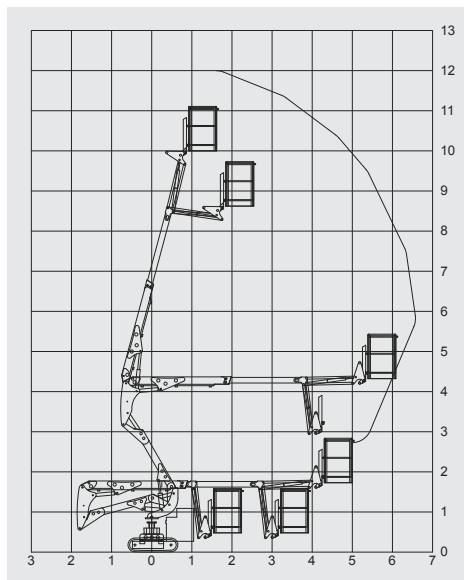

Equipement standard

- Panier aluminium à démontage rapide
- Moteur électrique i-Performing (patenté) avec système Start & Stop automatique
- Prise de courant 230V dans le panier
- Télécommande à affichage interactif et multi-langue
- Mécanisme de limitation de charge dans le panier
- Système de positionnement centré automatique de la tourelle
- Commandes électrohydrauliques proportionnelles et simultanées
- Translation des chenilles proportionnelle avec système de freinage hydraulique
- Translation en pente latérale surveillée par alarme de dévers avec arrêt de sécurité
- Translation possible avec bras pendulaire levé (avec sélecteur)
- Système de verrouillage de sécurité stabilisateurs/bras
- Bouton d'arrêt d'urgence avec arrêt du moteur
- Procédure de descente d'urgence simple
- Pompe manuelle pour la descente d'urgence de la nacelle
- Couvreclcs de protection au-dessus des tiges des vérins de stabilisation, du réservoir d'huile et des commandes d'urgence
- Prise de connexion modem pour diagnostic ou mise à jour du logiciel à distance
- Production conformément à la directive EN280 et au règlement international de sécurité

Equipement optionnel

- Panier rotatif *(sur modèle C12/6.5H-HB - Déport de travail maximal 6 m)
- Radiocommande
- Système de nivelage automatique
- Aménée d'air/eau dans le panier
- Moteur essence HONDA iGX avec système Start & Stop automatique et contrôle du régime
- Moteur diesel HATZ 1B40 avec système Start & Stop automatique et contrôle du régime
- Moteur électrique 110V
- Block-batteries Blue Lithium*
- Chenilles non marquantes
- Système de translation à double vitesse avec contrôle de sécurité
- Système de repliement automatique des bras « Go-Home»
- Peinture personnalisée

* Cette option augmente le poids total de la nacelle

Sujet à changement sans préavis

C12/6.5

Hauteur de travail maximale	12 m
Déport horizontal maximal	6,5 m/120 kg
Capacité du panier	120 kg
Dimensions du panier	0,85m x 0,7m x 1,1m
Rotation tourelle	340°
Poids total	1500 kg
Vitesse de translation	1,5 km/h
Pente maximale	28%
Moteur thermique	Honda GX390
Moteur électrique	230V - 2,2 kW

